

TK-III-Schneepflug

Pflugbreite von 3,00 - 3,40 m

für Dreipunktanbau
oder Kommunale Anbauplatte

Anbau an: Traktor, Unimog, LKWs




Die Schneepflug-Baureihe „TK-III“ ist unsere mittlere und robuste Wintec-Baureihe. Die Anfahr-
sicherung mit speziellen Führungsbahnen verringert die Aufprallkraft und schützt damit das Fahr-
zeug maximal. Im Falle einer Kollision des Pfluges verfügt jedes Pflugschar über eine eigene, un-
abhängige Ausweichtsicherung. Die Fuge zwischen den Pflugscharen ist immer abgedichtet und
verhindert so ein übermäßiges Versprühen von Schnee. Die Führungsbahnen bieten eine stabile
Pflugscharführung, verschieben der Pflugschare und dauerhafte Funktionalität. Durch sein Ge-
wicht eignet er sich besonders für Trägerfahrzeuge mit größerer Frontachslast. Er eignet sich be-
sonders zum Räumen, von Haupt- und Gemeindestraßen, Parkplätzen oder Betriebsgeländen.

www.wintec-online.com

IT[®]ZERT
ISO 9001:2008

Ausweichsystem

Dank speziellen Führungsbahnen weichen die Scharteile beim Überfahren von Bodenhindernissen bis 20 cm unbeschadet nach hinten und oben aus.



Durch seinen Ausgleichs-Pendel-Mechanismus (bis 18°) passt sich der Schneepflug optimal dem Bodenprofil an.



Vorteile auf einen Blick



Aggressiver Anstellwinkel 25°



getrennte Hebe- & Schwenkeinrichtung



Drehpunkt für Schwenkung in Rahmenmitte



Doppelter Distanzklötz



Gummileitschirm




hydraulische Niveaustellung

LED-Beleuchtung verstellbar, mit Warnflaggen

Warnmarkierung

Randsteinabweiser

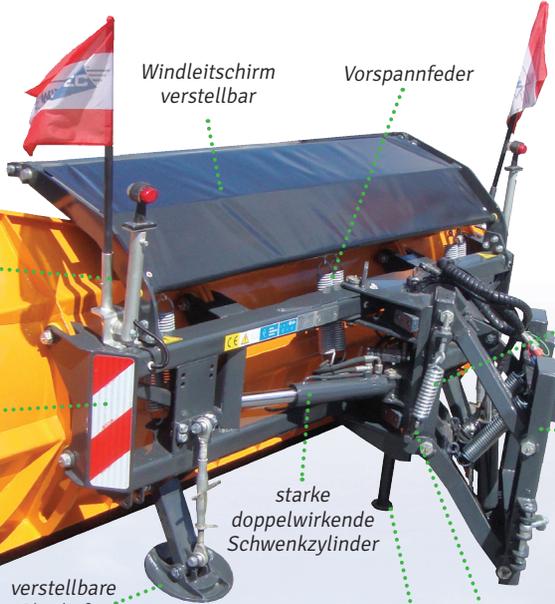

Windleitschirm verstellbar

Vorspannfeder

Zusatzfedern für Seitenneigung

Kommunale Anbauplatte

starke doppelwirkende Schwenkzylinder

Abstellfuß

verstellbare Gleitkufen



Dreipunktanbau



Laufrollen (Vollgummi oder Luftbereift)



Abstellwagen zum einfachen Abstellen und Rangieren im abgehangenen Zustand



Stahlschürfleiste



PU-Schürfleiste



Kombischürfleiste



Dämpfungsschiene



Zentrierhaken

Technische Daten

Schneepflug	Pflugbreite [mm]	Räumbreite 36° (33°) [mm]	Pflughöhe Mittelschar [mm]	Pflughöhe Außenschar [mm]	Gewicht* mit Kommunaler Anbauplatte [kg]	Gewicht* mit Dreipunktanbau [kg]	Anzahl Schare
TK-III-300	3.000	2.450 (2.540)	1.020	1.225	920	850	3
TK-III-320	3.200	2.610 (2.710)	1.020	1.225	970	900	3
TK-III-340	3.400	2.770 (2.870)	1.020	1.225	1.020	950	3

* Gewicht abhängig von der Ausstattung

* Technische Änderungen vorbehalten

* Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm Dausfeld
Tel. +49 65 51 1479 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: