


# TM-II-Schneepflug

Pflugbreite von 2,60 - 3,00 m

für Dreipunktanbau  
oder Kommunale Anbauplatte

Anbau an: Traktor, Unimog, LKWs

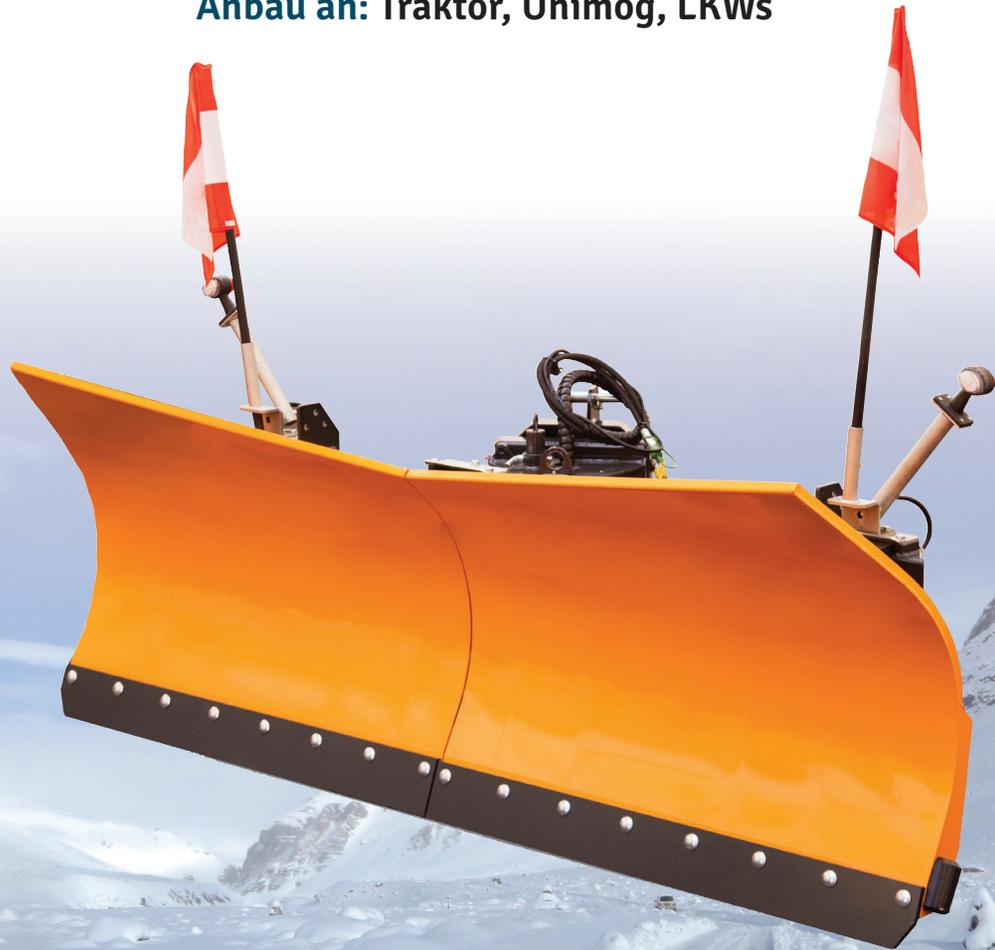

Die Wintec-Schneepflug-Baureihe „TM-II“ ist unsere kleinste, aber robuste Baureihe. Die Anfahrtsicherung mit speziellen Führungsbahnen verringert die Aufprallkraft und schützt damit das Fahrzeug maximal. Die Führungsbahnen bieten eine stabile Pflugscharführung, verschieben der Pflugschare und dauerhafte Funktionalität. Durch sein Gewicht eignet er sich besonders für Trägerfahrzeuge mit geringer Frontachslast. Er eignet sich besonders zum Räumen, von Haupt- und Gemeindestraßen, Parkplätzen oder Betriebsgeländen.


[www.wintec-online.com](http://www.wintec-online.com)

IT<sup>®</sup>ZERT  
ISO 9001:2008



## Ausweichsystem

Dank speziellen Führungsbahnen weichen die Scharteile beim Überfahren von Bodenhindernissen bis 20 cm unbeschadet nach hinten und oben aus.



Durch seinen Ausgleichs-Pendel-Mechanismus (bis 18°) passt sich der Schneepflug optimal dem Bodenprofil an.



## Vorteile auf einen Blick



Aggressiver Anstellwinkel 25°



getrennte Hebe- & Schwenkeinrichtung



Drehpunkt für Schwenkung in Rahmenmitte



Doppelter Distanzklötz



Gummileitschirm




hydraulische Niveaustellung

LED-Beleuchtung  
verstellbar,  
mit Warnflaggen

Warn-  
markierung

Randsteinabweiser

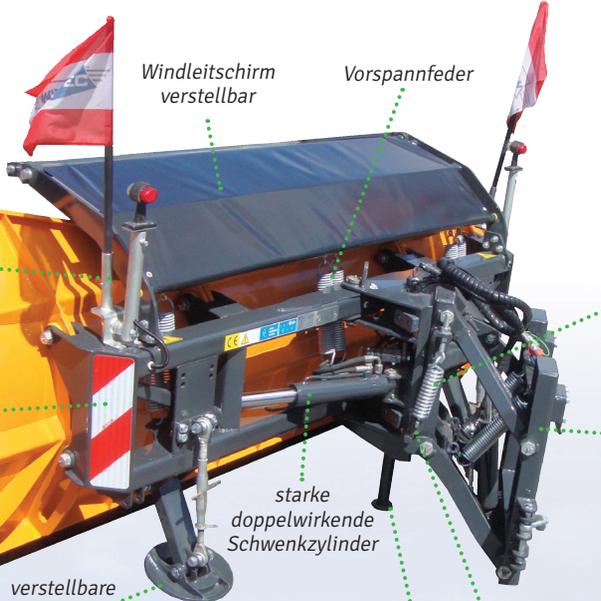

Windleitschirm  
verstellbar

Vorspannfeder

Zusatzfedern für  
Seitenneigung

Kommunale  
Anbauplatte

starke  
doppelwirkende  
Schwenkzylinder

verstellbare  
Gleitkufen

Abstellfuß



Dreipunktanbau



Laufräder  
(Vollgummi oder  
Luftbereift)



Abstellwagen zum  
einfachen Abstellen  
und Rangieren im  
abgehängenen Zustand



Stahlschürfleiste



PU-Schürfleiste



Kombischürfleiste



Dämpfungsschiene



Zentrierhaken

## Technische Daten

Schneepflug	Pflugbreite [mm]	Räumbreite 36° (33°) [mm]	Pflughöhe Mittelschar [mm]	Pflughöhe Außenschar [mm]	Gewicht* mit Kommunaler Anbauplatte [kg]	Gewicht* mit Dreipunktanbau [kg]	Anzahl Schare
TM-II-260	2.600	2.120 (2.200)	900	1.050	590	550	2
TM-II-280	2.800	2.280 (2.360)	900	1.050	615	575	2
TM-II-300	3.000	2.440 (2.530)	900	1.050	640	600	2

\* Gewicht abhängig von der Ausstattung

\* Technische Änderungen vorbehalten

\* Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm Dausfeld  
Tel. +49 65 51 1479 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: