

MG-Schneepflug

Pflugbreite von 1,50 - 3,00 m

für Dreipunktanbau
oder Kommunale Anbauplatte

Anbau an: Traktor, Teleskoplader,
Radlader, Kommunalfahrzeug



Der MG-Schneepflug ist ein sehr flexibler und vollhydraulisch konzipierter Schneepflug. Der einzigartige Anbau vom Pflugschar am Rahmen ermöglicht die Pendelung von bis zu 18° und das Überfahren von Hindernissen bis zu einer Höhe von 13 cm. Mit den höhenverstellbaren Gleitkufen oder Laufrädern kann der Schneepflug bei Abnutzung der Schürfleiste immer optimal in der Höhe eingestellt werden. Er eignet sich besonders zum Räumen von Gemeindestraßen, Rad- und Gehwegen, Parkplätzen, Zufahrtswegen oder von Betriebsgeländen.

www.wintec-online.com

IT-ZERT
ISO 9001:2008


Ausweichsystem über Ausweichrolle mit Rückholfeder

Das Ausweichsystem des MG-Schneepflugs erlaubt unbeschädigtes Überfahren von Hindernissen bis 13 cm Höhe. Dabei kippt der Pflug nach vorne und wird anschließend mit Hilfe seiner Rückholfedern wieder in Position gebracht.



Durch seinen Ausgleichs-Pendel-Mechanismus (18°) passt sich der Schneepflug optimal dem Bodenprofil an.


Gummileitschirm

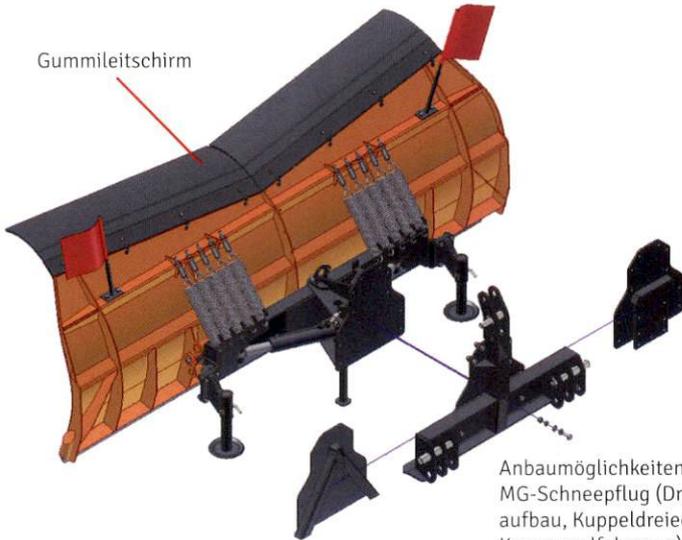

LED-Beleuchtung mit Warnflaggen



Überdruckventil




hydraulische Schwenkeinrichtung



Ausweichrolle mit Rückholfeder



Anbaumöglichkeiten für den MG-Schneepflug (Dreipunktaufbau, Kuppeldreieck und Kommunalfahrzeug)

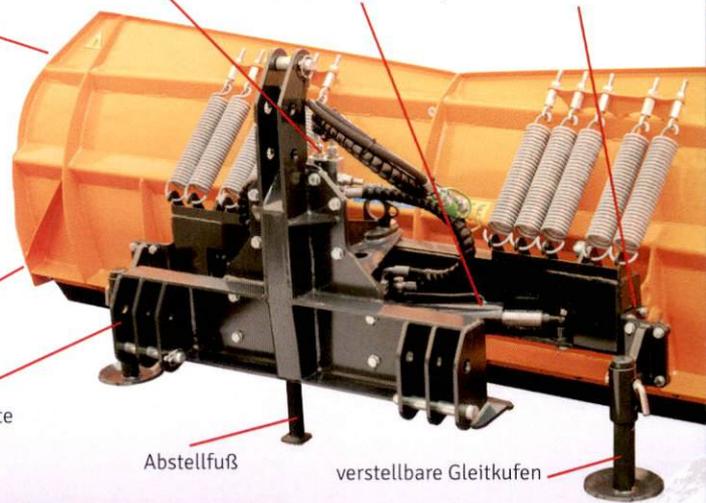

Randsteinabweiser

Dreipunkt-Anbauplatte KAT 2N, 2 und 3N in zwei Aufbauhöhen

Abstellfuß

verstellbare Gleitkufen



Kommunale Anbauplatte für F1 und F2 nach EN15432-1:2011 und DIN 76 060 B - Gr. 3



Anbauplatte für Teleskoplader



Anbauplatte für Kommunalfahrzeug



Laufräder höhenverstellbar



Stahlschürfleiste



PU-Schürfleiste



Gummi-Korund-Schürfleiste

Technische Daten MG-Schneepflug

Schneepflug	Pflugbreite [mm]	Räumbreite 30° [mm]	Pflughöhe Mitte [mm]	Pflughöhe Außen [mm]	Gewicht* [kg] Dreipunktanbau	Gewicht* [kg] Komm. Anbauplatte
MG-150	1.500	1.300	710	770	192	-
MG-170	1.700	1.475	710	770	210	-
MG-210	2.100	1.820	710	770	250	-
MG-200	2.000	1.750	800	900	261	320
MG-230	2.300	2.015	800	900	273	332
MG-250	2.500	2.185	800	900	280	338
MG-270	2.700	2.355	800	900	289	347
MG-300	3.000	2.600	800	900	296	354

* Gewicht abhängig von der Ausstattung

** Technische Änderungen vorbehalten

*** Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm-Dausfeld
Tel. +49 65 51 1479 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: